

MASAMITSU

325W/330W/335W 単結晶太陽電池モジュール




特徴

積雪荷重5400Paと風圧荷重3800Paに耐える

朝夕や曇りなどの低日射条件下でも優れた性能を発揮

ブラックフレームとブラックシートを自由に組み合わせた
ハイセンスな外観

PID耐性認証・火災耐性試験認証・塩害腐食耐性認証
・アンモニア腐食耐性認証を取得

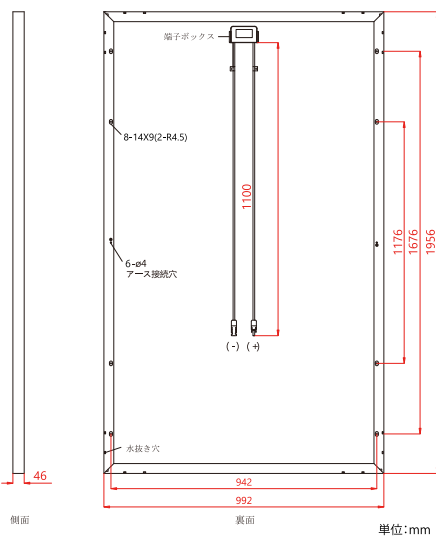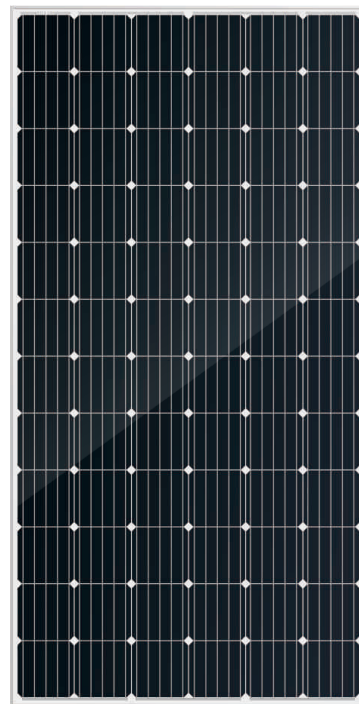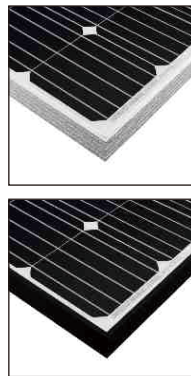

電気的特性

Model No.	UL-325M-72	UL-330MP-72	UL335M-72
公称最大出力 P_{max} (P_{mpp})	325W	330W	335W
公称最大出力動作電圧 (V_m)	37.3V	37.4V	37.5V
公称最大出力動作電流 (I_m)	8.72A	8.83A	8.94A
公称開放電圧 (V_{oc})	45.9V	46.0V	46.2V
公称短絡電流 (I_{sc})	9.16A	9.27A	9.38A
モジュール変換効率	16.75%	17.01%	17.26%
動作温度範囲	-40°C~85°C		
最大システム電圧	1000V		
最大直列ヒューズ定格	15A		
出力許容差	0/+3%		
最大静的負荷(前面 風雪)	5400Pa		
最大静的負荷(背面 風)	3800Pa		
適用等級	A		

STC: 放射照度1000W/m²、モジュール温度25°C、AM=1.5

機械的特性

セル (数・素材・寸法)	72 / 単結晶 / 156×156 mm
封止材 (素材)	エチレン酢酸ビニル (EVA)
表面ガラス	高透過型板熱処理ガラス / 3.2mm
枠 (フレーム)	陽極酸化アルミ合金 / 銀色・黒色
外形寸法	1956 / 992 / 46 mm
重さ	22.5 kg
端子ボックス	IP67
ケーブル (長さ・断面積)	1100mm / 4mm ²
プラグ端子	MC4交換コネクタ

温度特性

公称動作セル温度	45±2°C
最大出力温度係数 (P_{max})	-0.403 %/°C
開放電圧温度係数 (V_{oc})	-0.330 %/°C
短絡電流温度係数 (I_{sc})	+0.049 %/°C

製品仕様は事前の予告無く変更になることがあります。

UL330M-72 電流・電圧(温度)曲線

