

MS-MA1DVA

映像信号分配器



AHD/TVI/CVI/CVBS マルチフォーマット信号分配器



- 1 入力 4 出力マルチフォーマット信号分配器
- 多様なアナログ HD の入出力信号を支援（AHD、TVI、CVI、CVBS）
- 出力解像度の自動設定
- 活用性を考慮してスリムサイズのアルミケース適用
- 信号減殺を最小化した高画質及び安全な信号伝送可能
- 安全性を考慮したサージ保護機能を内蔵

Specifications

Model No.	MS-MA1DVA	
入力信号	AHD, HD-CVI, HD-TVI, アナログ（1chのみ選択可能）	
出力信号	DC 12V / 0.5A	
接続ポート	ビデオ入力	BNC-F, 1 入力
	ビデオ出力	BNC-F, 4 出力
	電源入力	DC JACK
消費電力	0.6W	
動作温度 / 動作湿度	温度：-15℃～+50℃ / 湿度：80%	
材質 / 重量	105（幅）×60（高さ）×26（奥行き）mm	
外形寸法	アルミニウム / 約 335g	

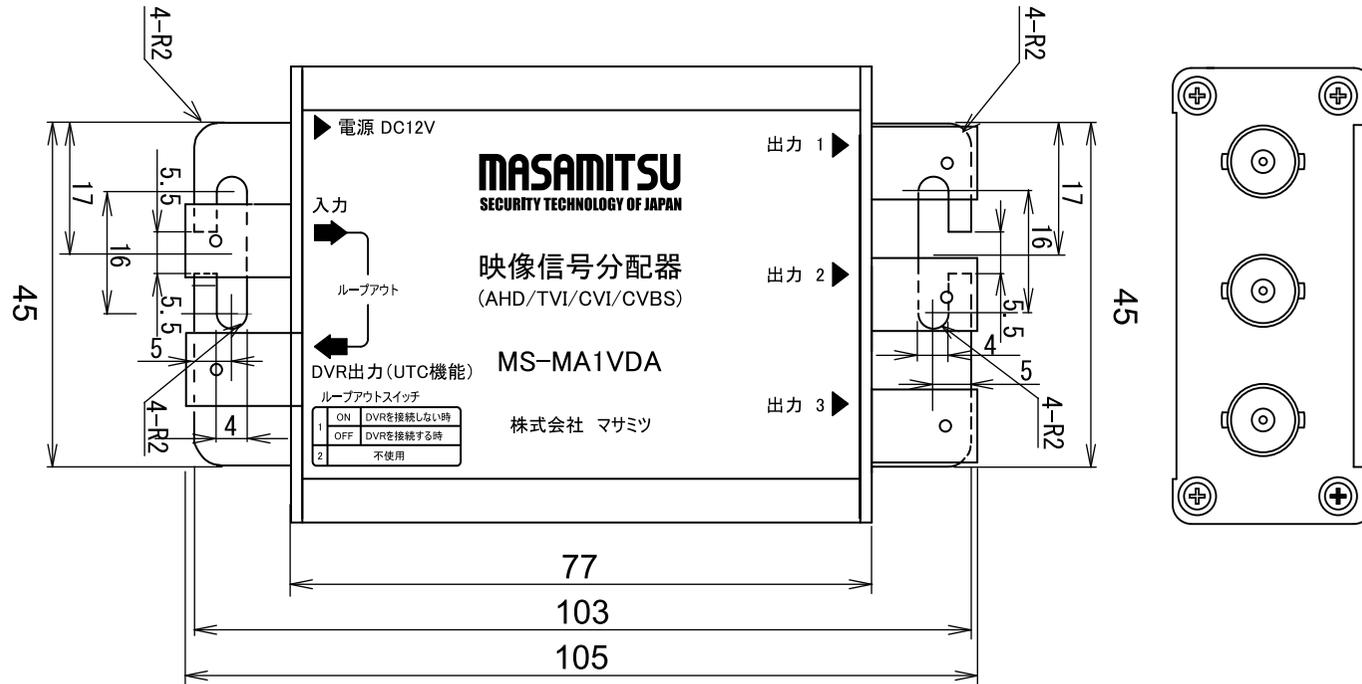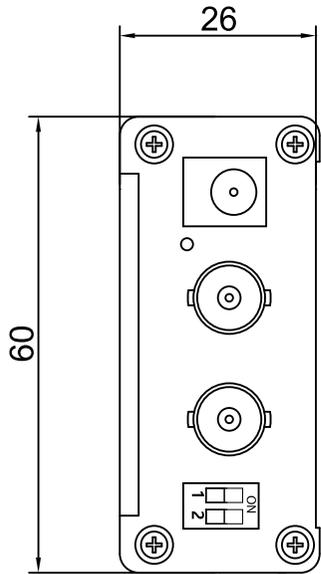

unit: mm

Revisions History

SPECIFICATION

PRODUCT TITLE

MS-MA1VDA

DRAWING TITLE

映像信号分配器

DRAWN BY

DESIGNED BY

CHECKED BY

CHECKED BY

株式会社 マサミツ

SCALE

1 : 1

DRAWING NO.

SHEET NO.

MS-MA1VDA